

MIXER
VERTICAL
MV 1478
FLEX



MONTECOR
Tecnología simple, segura y eficiente.

*DE SIMPLE SINFIN,
SIEMPRE CON BUENA FIBRA.*

MIXER VERTICAL MV1478 FLEX de Sinfín Simple

Industrias Montecor SRL presenta su nueva línea de mixers verticales abulonados, que sumándose a sus ya confiables líneas de mixers horizontales y rotoenfardadoras, conforman un excelente equipo destinado exclusivamente a la alimentación animal de manera eficiente y rentable.

El primero de fabricación nacional que permite picar un rollo entero con fibra variable, mezclando con otros componentes y racionar la hacienda.

El concepto de "Modularidad" permite reemplazar los paneles abulonados de la tolva de manera ágil y sencilla. También se destaca la "Funcionalidad" a través del acarreador frontal el cual permite una pronta descarga y hacia ambos lados del equipo.

La tendencia en el mundo de la ganadería hacia el sistema TMR (Raciones Totalmente Mezcladas) es el uso y empleo de los mixers verticales.

Estos modelos permiten picar rollos enteros sin necesidad de desarmado previo y racionar posteriormente el rodeo con evidente ahorro de tiempo y costos.

Solo una buena mezcla integral con ingredientes de excelente calidad puede garantizar un alimento apetecible para el ganado asegurando una ración fresca, homogénea y con su fibra variable para una adecuada rumiadura.

El equipo cuenta con un sinfín con doble vuelta inferior, lo cual hace que la mezcla se realice en menor tiempo y la descarga sea más homogénea.


Para producir más carne y más leche, para obtener el mejor rendimiento de faena mayor tenor graso, Montecor le brinda todas las posibilidades poniendo a su alcance lo último de la tecnología a nivel mundial.

Las Ventajas de lo Simple



Balanza (Opcional)

Una balanza electrónica opcional completa el equipamiento. Permite la programación de diferentes recetas para cada uno de los rodeos y la información exacta de las raciones distribuidas en cada corral.

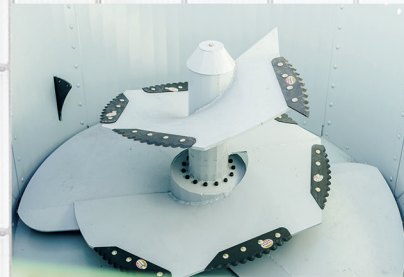

Sin fin vertical

Excelencia constructiva. Perfil corte poligonal con aleta superior. Ataque agresivo al rollo y excelente capacidad de mezcla. 8 cuchillas de acero al boro tratadas.
Opcional: - Cuchillas especiales acorazadas.
- Paleta vertera para optimizar la mezcla (patente).



Caja 732/2V (Opcional)

Colocando esta caja logramos una mezcla y elaboración de productos consumiendo menos potencia. La misma dispone de la selección de una velocidad directa / o bien reducida.




Cubiertas

Liviano y provisto de dos cubiertas de alta flotación para facilitar al máximo el racionamiento en situaciones de complejidad operativa. **Neumáticos duales (Opcional)**



Sistema hidráulico apertura de compuerta

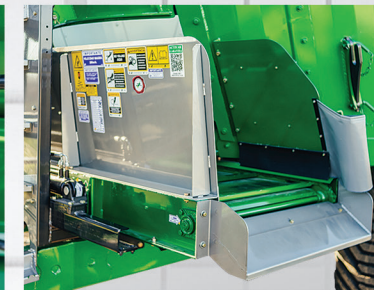


Acarreador a cadenas

La descarga es realizada con un transportador frontal a cadenas accionado a través de un motor hidráulico de velocidad variable, imprescindible para una distribución controlada.



Puerta de Descarga (frontal)

La apertura y cierre de la compuerta se logra hidráulicamente. Activada desde el tractor, permitiendo una respuesta inmediata al corte del suministro.

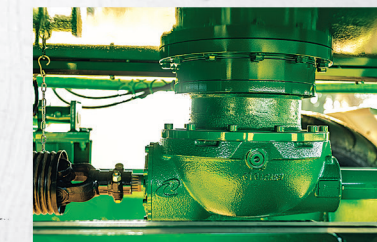

Reductor Epicicloidal

Para accionamiento del sinfín vertical. Opima tecnología.





MIXER VERTICAL MV 1478 FLEX



» Medidas generales

DIMENSIONES (mm)

A	2760	E - F	940
B	470	G	5800
C	1900	H	4000
D	3200	Peso total (Kg)	4350

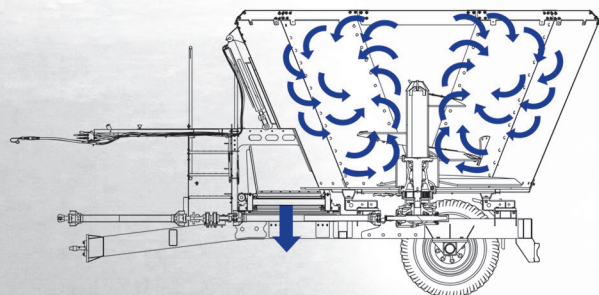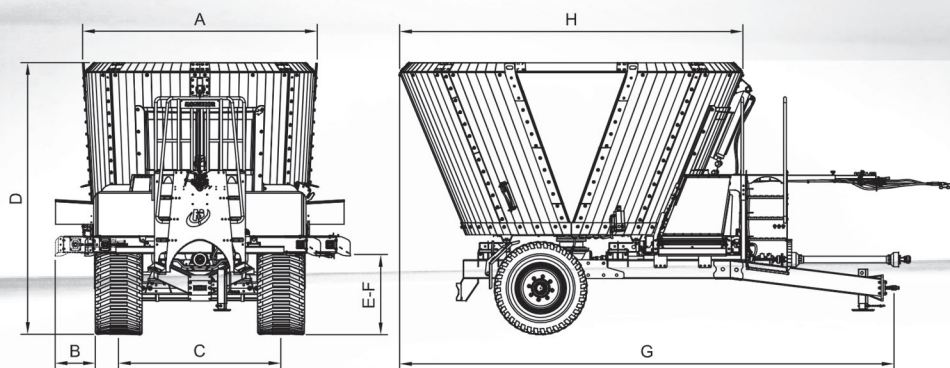

Un sinfín que trabaja verticalmente, desmenuza el alimento girando afiladas cuchillas de corte contra el dispositivo contracuchilla y los laterales del implemento.

» Especificaciones técnicas

Capacidad	14.78 m ³ (volumen caja mezcladora)
Carga admisible	6200 kg.
Eje de ruedas	1 solo eje con 2 ruedas
Rodado	550 / 45 - 22.5 16 Telas Alta Flotación
Llantas	16" x 22.5" x 1/2" (centro 8 agujeros tipo MB)
Accionamiento	Toma de fuerza tractor - 540 RPM MÁX.
Potencia mínima requerida	120 HP (Dato estimativo, depende del tipo de producto a mezclar)
Sistema de mezclado	1 (un) sinfín central de corte y mezclado de productos.
Construcción del sinfín	Perfil corte poligonal
Construcción tolva	Chapa acero conformado (Abulonada)
Ancho acarreador	790 mm
Ancho puerta descarga	1260 mm
Velocidad del sinfín	35 RPM
Cantidad de cuchillas	8
Accionamiento del sinfín	A través de caja escuadra de engranajes con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad en baño de aceite.
Sistema de comando	Hidráulico con válvula selector. 1-Cilindro apertura puerta descarga. 1-Cilindro para accionamiento acarreador.
Sistema de descarga	Acarreador a cadenas accionado con motor hidráulico.
Sistema de seguridad	Perno fusible en barra de mando.
Accesorios opcionales	• Balanza electrónica. • Caja D732. • Manifold control remoto hidráulico. • <u>Neumáticos</u>: 275/80 x 22,5 Duales - Radiales. 295/80 x 22,5 Duales - Radiales. 9.00 x 20 Duales.

INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.

Ruta Prov. Nº 6 Km. 201.5 (2589) Monte Buey / Córdoba / Argentina - Tel.Fax +54 (03467) 470386 / 470245 / 472116 / 472376
e-mail: info@industriasmontecor.com.ar - montecor@nodosud.com.ar - www.industriasmontecor.com.ar